

MNB MNG — Гелевые аккумуляторы




- полностью герметична, не требует обслуживания, низкий саморазряд
- 100% контроль качества, стабильность и высокая надежность
- уникальная формула сплава сетки, формула гелевого электролита, обновленные технологии
- Срок эксплуатации: 12 лет
- Более 350 циклов перезарядки при 100% выработке
- Более 1800 циклов перезарядки при 30% выработке

Применение:

- Телекоммуникации
- ИБП
- Силовые системы
- Аварийные системы
- Системы безопасности
- Коммуникации
- Блоки питания
- Автоматические системы

Состав:


- КомпонентыСырье
- Положительные ...Диоксид свинца
- ОтрицательныеСвинец
- Контейнер.....ABS
- КрышкаABS
- ГерметикЭпоксид
- Клапан Резина
- ТерминалМедь
- СепараторСтекловолокно
- Электролит Серная кислота

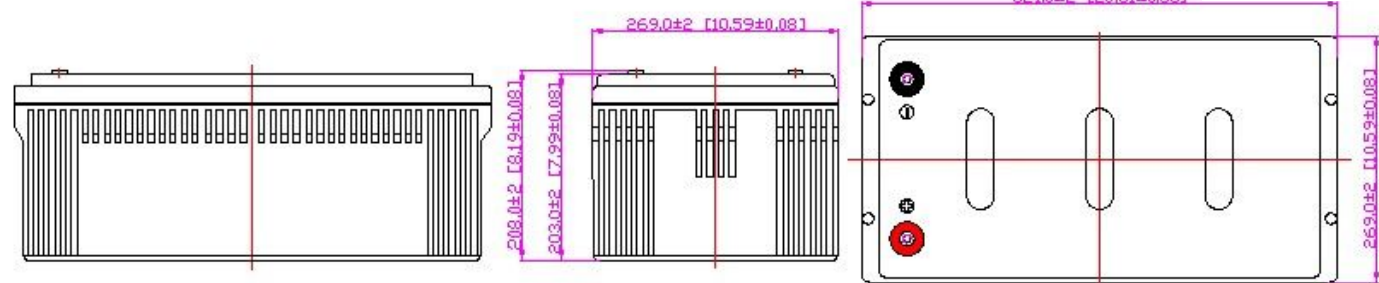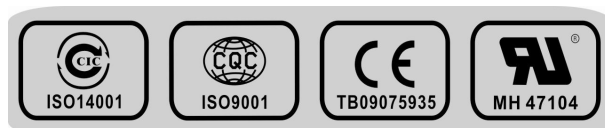


Спецификации:

Модель аккумулятора	MNG 230-12 12V230AH			
Срок эксплуатации	до 12 лет			
Емкость (25°C)	20HR(11.61A, 10.8V)	10HR(23.0A, 10.8V)	5HR(37.86A, 10.5V)	1HR(128.0A, 10.5V)
	232.2AH	230.0AH	189.30AH	128.0AH
Размеры	Длина	Ширина	Высота	Общая высота
	521mm	269mm	203mm	208mm
Вес	63.20Kg ± 5%			
Внутреннее сопротивление	Полностью заряженная при 25°C: ≤3.0mΩ			
Саморазряд	2% в месяц при (25°C)			
Заряд емкости от температуры (20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
Напряжение заряда (25oC)	Циклическое использование		Плавающее использование	
	14.4-14.6V(-30mV/°C), макс. ток: 69.0A		13.6-13.8V (-20mV/°C)	


Напряжение (V) и время разрядки

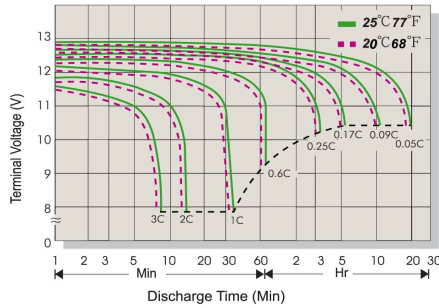

Характеристики снижения емкости

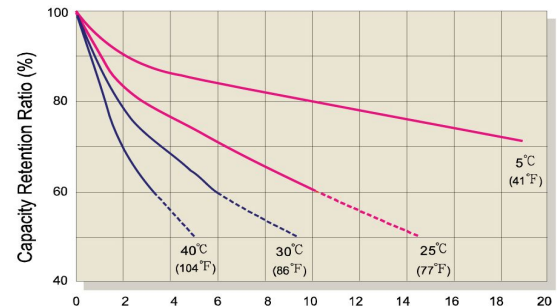


Напряжение и время заряда в StandBy использовании

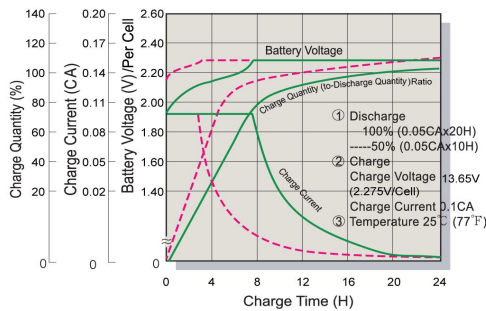


Напряжение и время заряда в циклическом использовании



Время жизни в StandBy

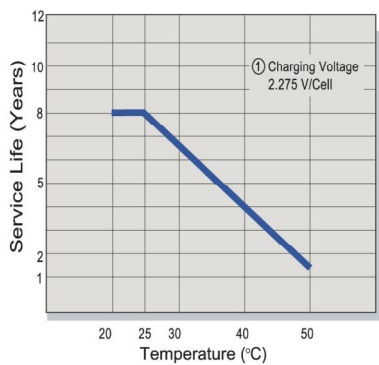

Время жизни в цикле

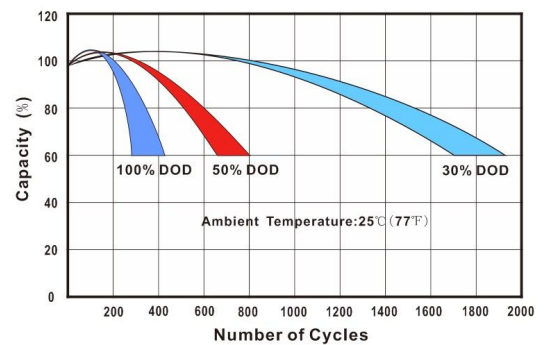

Постоянный ток разряда (CC, Unit:A) при 25°C

F.V/Время	5Мин	10Мин	15Мин	30Мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	10ч	20ч
1.85V/Cell	519.7	382.8	332.3	200.5	118.1	69.61	51.82	43.71	35.97	33.12	22.08	11.04
1.80V/Cell	539.5	397.4	345.0	208.2	123.1	72.53	54.13	45.54	37.49	34.50	23.00	11.61
1.75V/Cell	593.5	417.3	362.3	216.5	128.0	74.67	55.66	46.00	37.86	34.85	23.23	11.62
1.70V/Cell	663.6	437.1	379.5	226.9	130.5	76.05	56.73	46.44	38.22	35.19	23.46	11.73
1.67V/Cell	733.8	457.1	396.8	233.1	135.4	78.19	58.42	46.91	38.61	35.54	23.69	11.85

Постоянный выход мощности (CP, Unit:W) при 25°C

F.V/Время	5Мин	10Мин	15Мин	30Мин	1ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	10ч	20ч
1.85V/Cell	987.5	727.4	631.3	381.0	224.3	132.3	98.46	83.05	68.35	62.93	41.95	20.98
1.80V/Cell	1025.1	755.1	655.5	395.6	233.9	137.8	102.84	86.52	71.23	65.55	43.70	22.06
1.75V/Cell	1127.7	793.0	688.4	411.3	243.2	141.9	105.75	87.39	71.93	66.22	44.14	22.08
1.70V/Cell	1260.8	830.5	721.0	431.2	247.9	144.5	107.79	88.24	72.62	66.86	44.57	22.28
1.67V/Cell	1394.3	868.4	753.9	442.8	257.2	148.6	110.99	89.13	73.35	67.53	45.01	22.52